


IZDEBKI, GM. NOZDRZEC

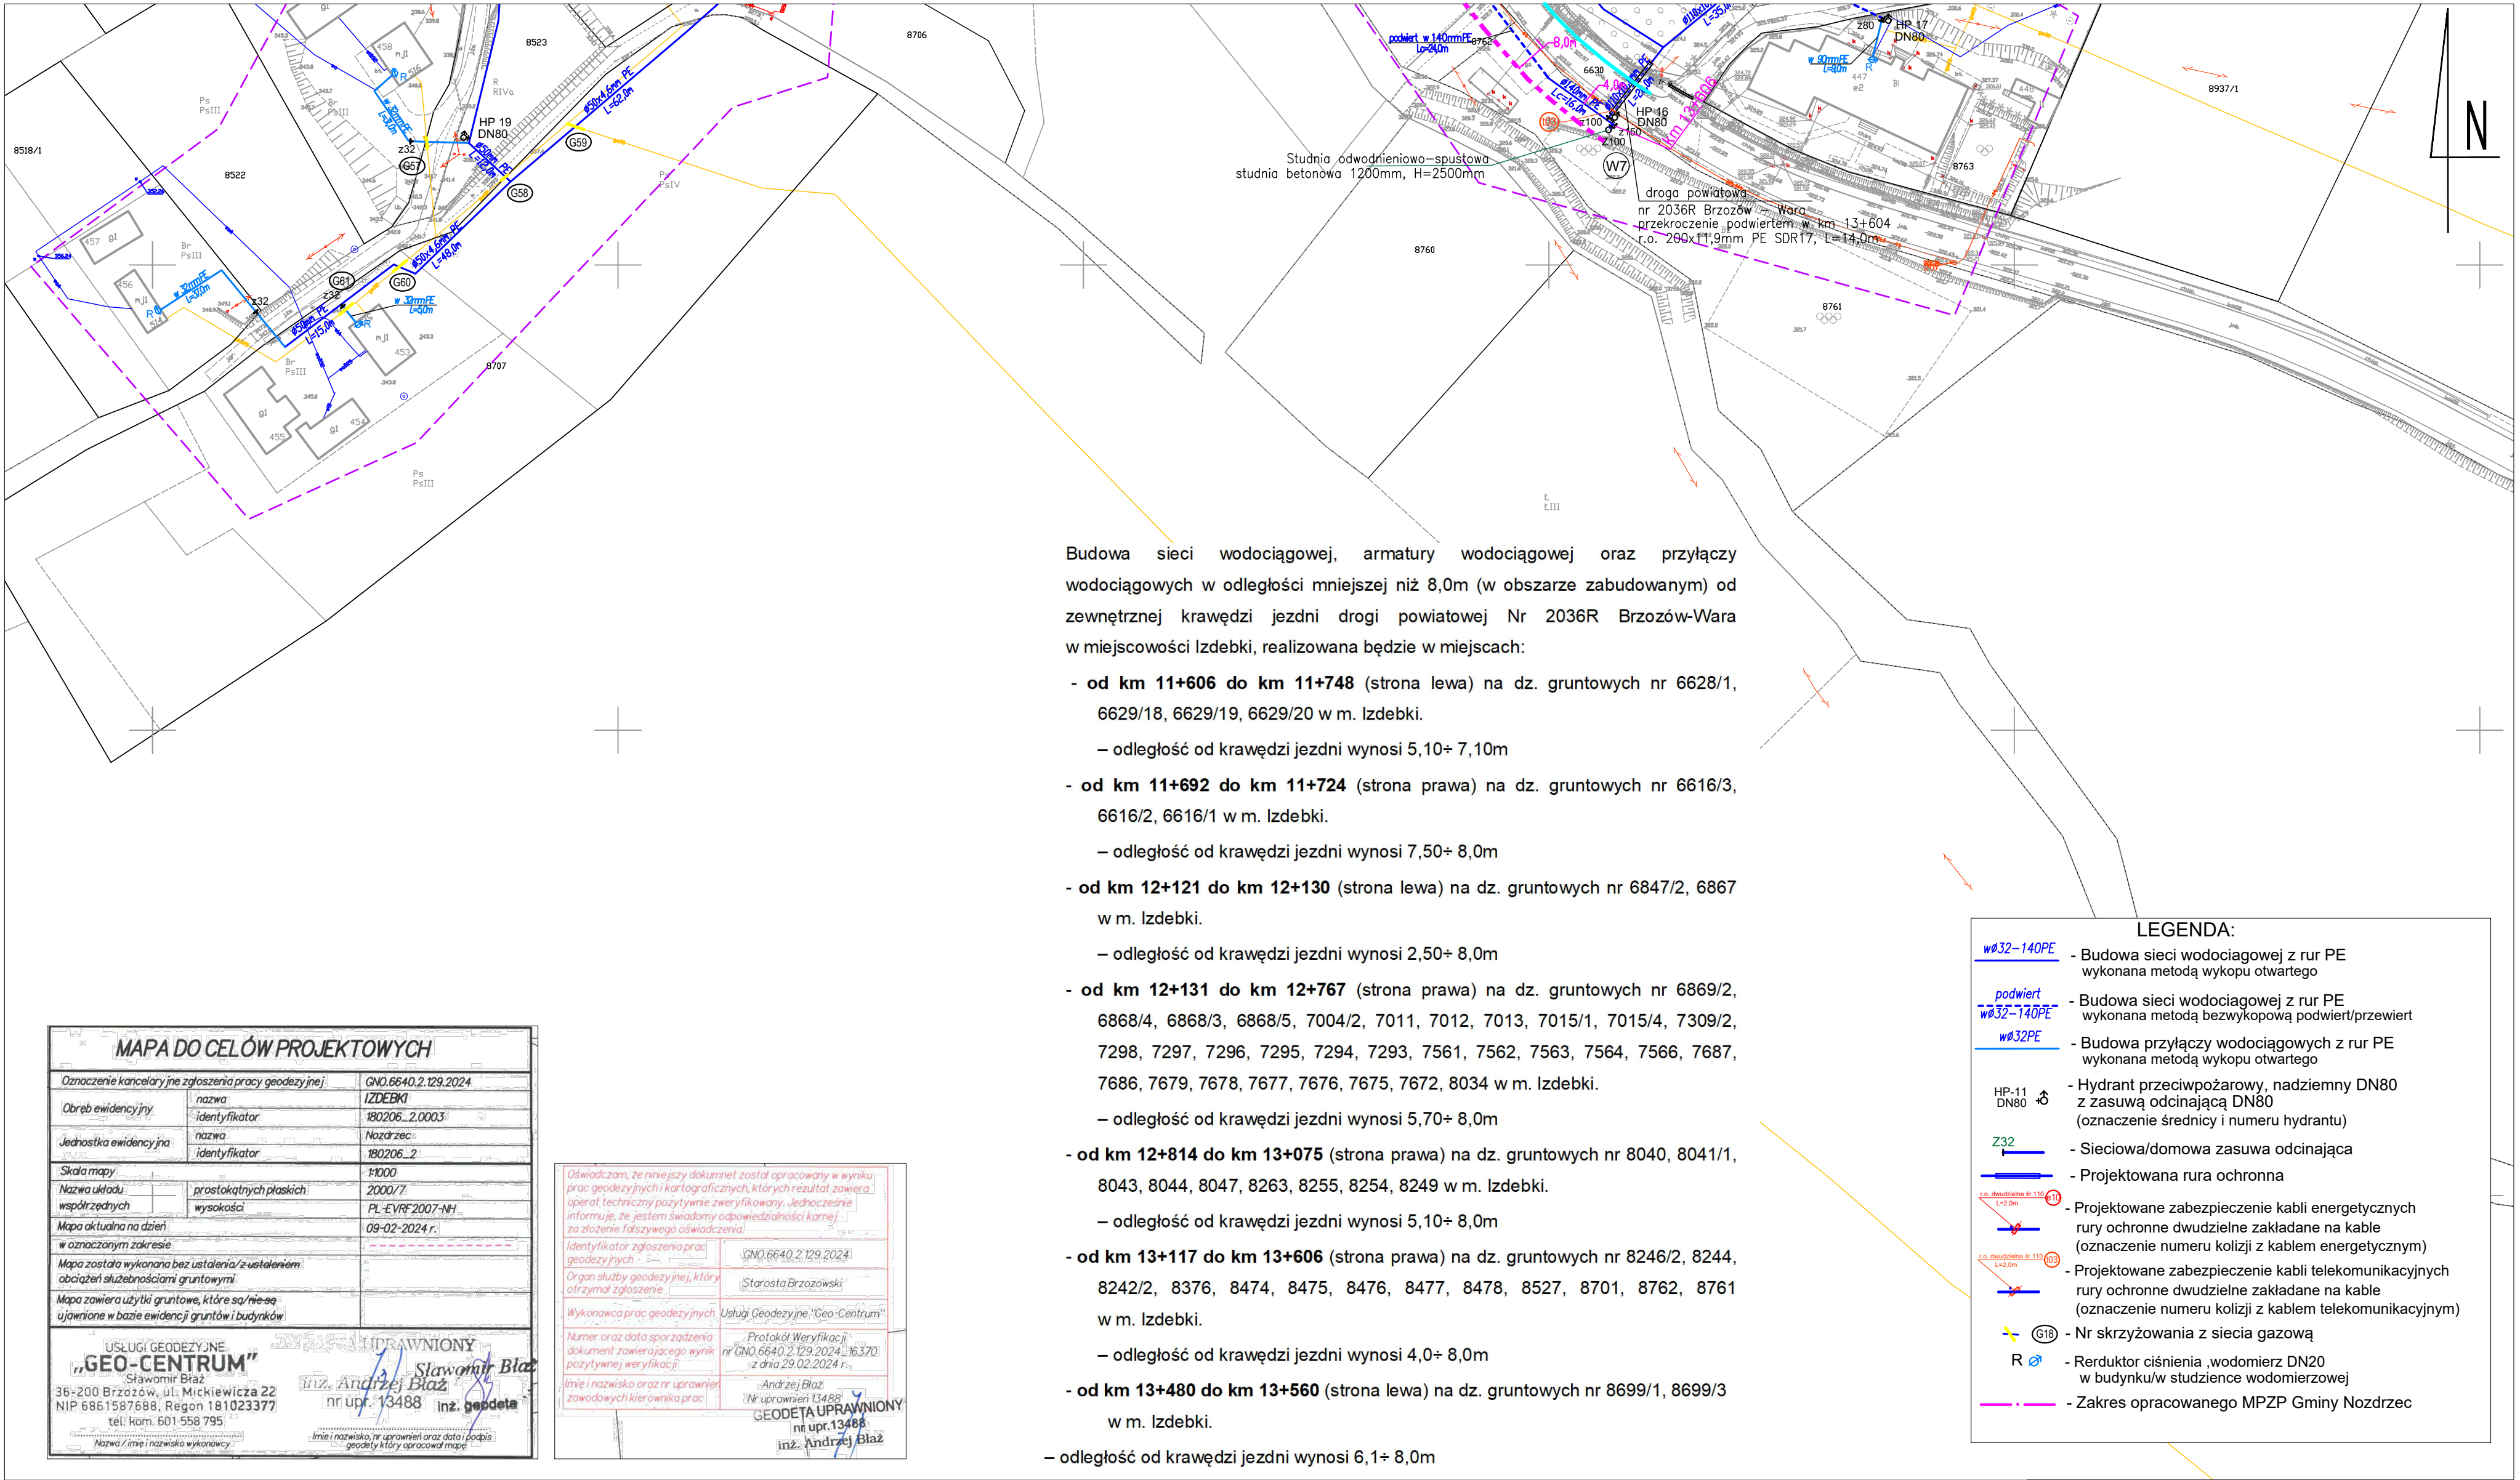

Budowa sieci wodociągowej, armatury wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w odległości mniejszej niż 8,0m (w obszarze zabudowanym) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów-Wara w miejscowości Izdebki, realizowana będzie w miejscach:

- od km 11+606 do km 11+748 (strona lewa) na dz. gruntowych nr 6628/1, 6629/18, 6629/19, 6629/20 w m. Izdebki.
 - odległość od krawędzi jezdni wynosi 5,10÷ 7,10m
- od km 11+692 do km 11+724 (strona prawa) na dz. gruntowych nr 6616/3, 6616/2, 6616/1 w m. Izdebki.
 - odległość od krawędzi jezdni wynosi 7,50÷ 8,0m
- od km 12+121 do km 12+130 (strona lewa) na dz. gruntowych nr 6847/2, 6867 w m. Izdebki.
 - odległość od krawędzi jezdni wynosi 2,50÷ 8,0m
- od km 12+131 do km 12+767 (strona prawa) na dz. gruntowych nr 6869/2, 6868/4, 6868/3, 6868/5, 7004/2, 7011, 7012, 7013, 7015/1, 7015/4, 7309/2, 7298, 7297, 7296, 7295, 7294, 7293, 7561, 7562, 7563, 7564, 7566, 7687, 7686, 7679, 7678, 7677, 7676, 7675, 7672, 8034 w m. Izdebki.
 - odległość od krawędzi jezdni wynosi 5,70÷ 8,0m
- od km 12+814 do km 13+075 (strona prawa) na dz. gruntowych nr 8040, 8041/1, 8043, 8044, 8047, 8263, 8255, 8254, 8249 w m. Izdebki.
 - odległość od krawędzi jezdni wynosi 5,10÷ 8,0m
- od km 13+117 do km 13+606 (strona prawa) na dz. gruntowych nr 8246/2, 8244, 8242/2, 8376, 8474, 8475, 8476, 8477, 8478, 8527, 8701, 8762, 8761 w m. Izdebki.
 - odległość od krawędzi jezdni wynosi 4,0÷ 8,0m
- od km 13+480 do km 13+560 (strona lewa) na dz. gruntowych nr 8699/1, 8699/3 w m. Izdebki.
 - odległość od krawędzi jezdni wynosi 6,1÷ 8,0m

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GNO.6640.2.129.2024
Obręb ewidencyjny	nazwa
	IZDEBKI
	identyfikator
	180206_2.0003
Jednostka ewidencyjna	nazwa
	Nozdrzec
	identyfikator
	180206_2
Skala mapy	1:1000
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich
	2000/7
Wysokość	PL-EVRF2007-NH
Mapa aktualna na dzień	09-02-2024 r.
w oznaczonym zakresie	
Mapa została wykonana bez ustalenia/z ustaleniem obciążeń służebnościami gruntowymi	
Mapa zawiera użytki gruntowe, które są/nie są ujęte w ewidencji gruntów i budynków	
USŁUGI GEODEZYJNE	
"GEO-CENTRUM"	
Sławomir Błaż	
36-200 Brzozów, ul. Mickiewicza 22	
NIP 6861587688, Regon 181023377	
tel. kom. 601 558 795	
Nazwa / imię / nazwisko wykonawcy	
inż. Andrzej Błaż	
nr upr. 13488 inż. geodeta	
Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety który opracował mapę	

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultat zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia!	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GNO.6640.2.129.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Brzozowski
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne "Geo-Centrum"
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji nr GNO.6640.2.129.2024.16370 z dnia 29.02.2024 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Andrzej Błaż Nr uprawnień 13488
GEODETA UPRAWNIONY nr upr. 13488 inż. Andrzej Błaż	

LEGENDA:	
wł32-140PE	- Budowa sieci wodociągowej z rur PE wykonana metodą wykopu otwartego
podwierał32-140PE	- Budowa sieci wodociągowej z rur PE wykonana metodą bezwykopową podwierał/przewierał
wł32PE	- Budowa przyłączy wodociągowych z rur PE wykonana metodą wykopu otwartego
HP-11 DN80	- Hydrant przeciwpożarowy, nadziemny DN80 z zasuwą odcinającą DN80 (oznaczenie średnicy i numeru hydrantu)
Z32	- Sieciowa/domowa zasuwa odcinająca
—	- Projektowana rura ochronna
o.o. dwudzielna nr 110 L=2,0m	- Projektowane zabezpieczenie kabli energetycznych rury ochronne dwudzielne zakładane na kablu (oznaczenie numeru kolizji z kablem energetycznym)
o.o. dwudzielna nr 110 L=2,0m	- Projektowane zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rury ochronne dwudzielne zakładane na kablu (oznaczenie numeru kolizji z kablem telekomunikacyjnym)
G18	- Nr skrzyżowania z siecią gazową
R	- Rerduktor ciśnienia, wodomierz DN20 w budynku/w studzienice wodomierzowej
—	- Zakres opracowanego MPZP Gminy Nozdrzec

skala
1:1000

Boroń Józef Zakład Projektowo - Usługowy "EKOPROJEKT"	
ul. Kościuszki 2, 36-200 Brzozów, tel. 605048381; e-mail: ekoproj@ks.onet.pl	
Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Izdebki
Zakres:	Zbliżenie/usytuowanie sieci wodociągowej, armatury wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w odległości mniejszej niż 8,0m (w obszarze zabudowanym) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej Nr 2036R Brzozów-Wara (dz. drogowa nr 6630) w miejscowości Izdebki.
Lokalizacja:	Izdebki dz. nr 6630
Identyfikator:	180206_2.0003
Tytuł rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu
Investor:	Gmina Nozdrzec
Projektant branża sanitarna:	inż. Józef Boroń
Adres:	36-245 Nozdrzec 224
uprawnienia budowlane instalacyjno - inżynierijne GT-634/15377 A-648-13281 PDR/IS/0569/02	
skala:	1:1000
nr rys.	10
Data:	06.2024